


Аксессуар

Сочетается с системой Y-Fit с крюками со стопором, а также с UniGrip Y-Fit, обеспечивает быстрый и простой монтаж кабельных лотков.

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может быть подвешен на подвесах Gripple или жестко смонтирован на стену и потолок
- Высота рабочего пространства увеличена до 110 мм (G400 = 100 мм)
- Монтажное расстояние увеличено до 130 мм, для легкой укладки кабеля
- Быстрая и легкая укладка кабеля
- Готовая кабельная трасса хорошо сбалансирована
- Возможность соединения кронштейнов друг с другом вертикально и горизонтально
- Легкий вес
- Вставка G позволяет соединять два Кронштейна G на расстоянии до 300мм для разделения силовых и слаботочных кабелей

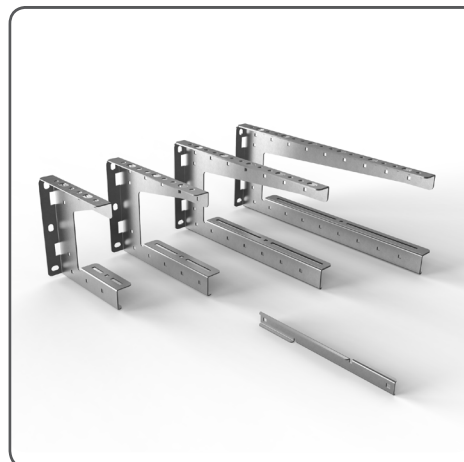

МОНТАЖ




Вертикальное соединение



Бок о бок



Со вставкой G




С аксессуаром Y-Fit с крюками со стопорами



С UniGrip Y-Fit

СПЕЦИФИКАЦИЯ

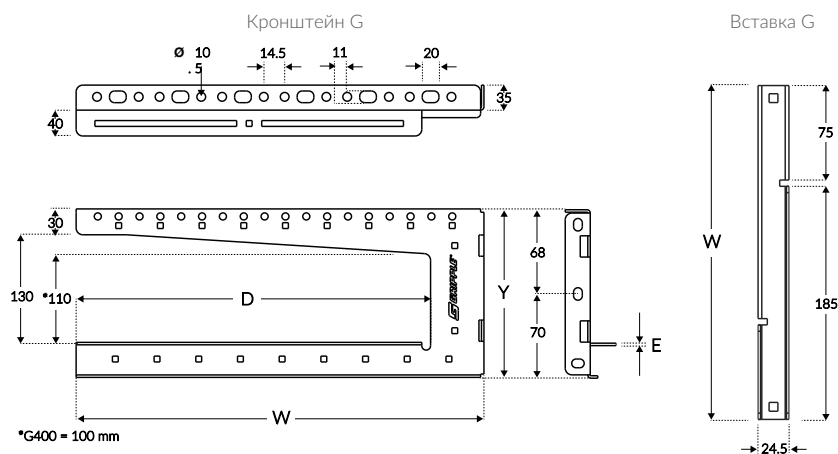

Артикул	Допустимая рабочая нагрузка (кг)	D (мм)	W (мм)	E (мм)	Y (мм)
G100	60	125	188	2	200
G200	60	200	263	2	200
G300	60	325	389	3	202
G400	60	425	489	3	202
GSPACER	-	-	265	2	-

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами или посетите сайт www.gripple.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Безопасная рабочая нагрузка:
Номинальная нагрузка – 1,7:1 (см таблицу)

Материал:
BS EN 10346:2009 DX51D
(низкоуглеродистая сталь)

Одобрено:
Грузоподъемность протестирована Element Materials Technology (ISO 17025) и подтверждена Lloyds Register QA