Кронштейн GF

Аксессуар

Предназначен для крепления на полку двутавровой балки в случаях, когда ее невозможно обойти петлей несущего троса, или когда высота балки слишком велика.

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко и надежно устанавливается вручную, не нужны инструменты
- Не нужно обходить петлей вокруг двутавровой балки
- Подходит для монтажа на большие двутавровые балки, когда при обходе петлей угол отклонения троса более 60 °
- Подходит для двутавровых балок с толщиной полки от 6 мм до 30 мм.

МОНТАЖ

1.

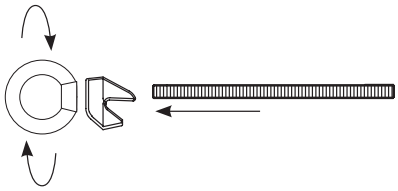

2.

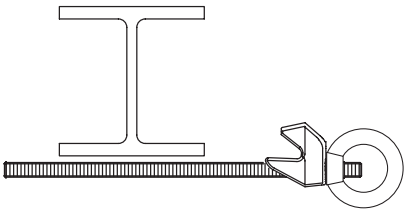

3.

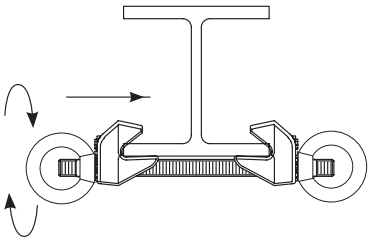

СПЕЦИФИКАЦИЯ

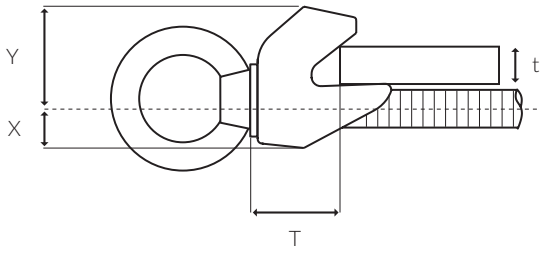

Артикул	Толщина полки балки (мм)	X (мм)	Y (мм)	Мин/Макс T (мм)
GRIPPROFILI613	6 - 13	14	32	21 - 29
GRIPPROFILI1019	10 - 19	22	53	30 - 41
GRIPPROFILI1830	18 - 30	27	64	41 - 55

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

CTI3 CTI6

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами или посетите
www.gripple.com / www.hangsystems.ru

ВУАОРМАЦИЯ

Безопасная рабочая нагрузка:

340 кг @ 5:1 запас прочности

Материал:

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (SG Iron), горячее цинкование

PI-GFBRACKET-ENG-EU
Published May 2020

www.gripple.com

Компания Gripple придерживается политики непрерывного развития и инноваций. По этой причине Gripple оставляет за собой право изменять технические характеристики продуктов без уведомления.

Gripple Ltd | The Old West Gun Works | Savile Street East | Sheffield S4 7UQ Tel 0800 018 4264 Fax 0114 275 1155 Email info@gripple.com