


Для монтажа дизайнерского освещения, наружных вывесок, акустических панелей и другого оборудования – везде, где важна эстетика.

## ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА


- Простота в использовании – возможность регулировки одной рукой
- Современный элегантный дизайн, легкий и изящный с диаметром троса всего 1,5 мм
- Большой выбор верхних концевых креплений позволяет осуществлять множество вариантов монтажа
- Поставляется в комплекте с тросом необходимой длины и закрепленным на тросе концевым креплением
- Предназначен для крепления систем освещения, вывесок и декоративных элементов
- Стопорная скоба для обеспечения безопасности
- Зазор крюка 5 мм
- Боковой выход троса



## МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

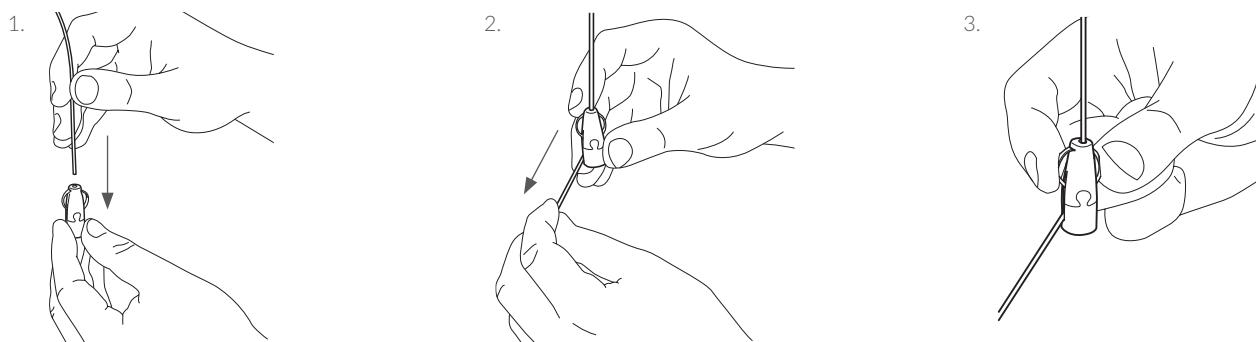


## СПЕЦИФИКАЦИЯ

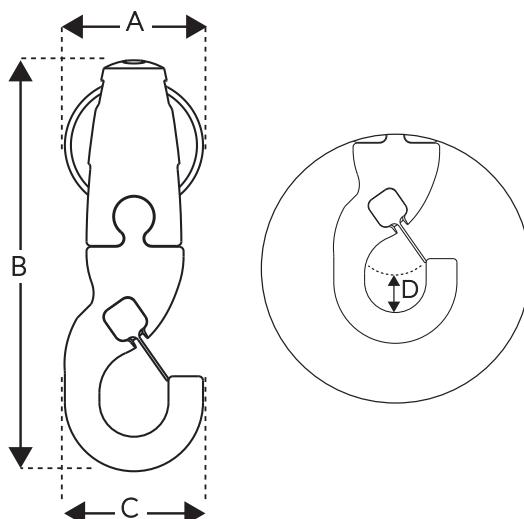

Размер (мм)	A	B	C	D
	16	47.5	16.0	4.5

## КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

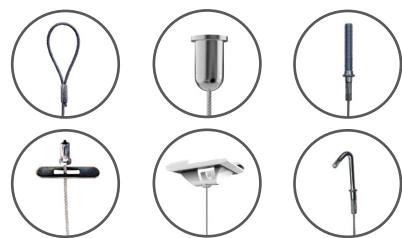

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Допустимая рабочая нагрузка:  
15 кг с коэффициентом надежности 5:1

### Материалы:

Корпус - Цинковый сплав (EN 12844 ZP2)  
Стопор - Латунь (BS EN 12164)  
Крылья (пружина) - Полиацеталь РОМ  
Покрытие - Полированное никелевое покрытие (BS 4758)

