Проволочный анкер по бетону

Аксессуар

Изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, проволочный анкер легко фиксируется в бетоне для крепления подвесов Gripple №1 и №2.

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для фиксации в бетоне класса не ниже B25
- Нержавеющая сталь подходит для большинства сред
- Анкер фиксируется в бетоне за счет распирания раздвоенного проволочного окончания
- Для простоты установки используйте оправку для забивания в бетон
- Допустимая нагрузка зависит от материала основания

УСТАНОВКА

1.



1. Просверлите отверстие диаметром 8 мм глубиной минимум 30 мм

2.



2. Вставьте анкер в оправку для монтажа проволочных анкеров.

3.



. Забейте анкер в отверстие, до упора оправки в бетон.

4.



4. Установите подвес Gripple на проволочный анкер.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

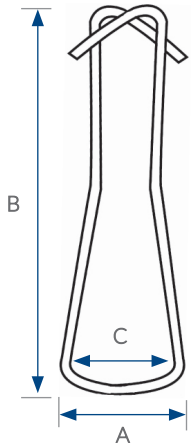

Оправка

Размер	(мм)
A	13
B	50
C	9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Допустимая рабочая нагрузка:
До 45 кг

Материал:
Нержавеющая сталь 316

ВНИМАНИЕ: Существует много разных типов бетона, которые имеют разные анкерные свойства. Перед установкой нужно убедиться, что бетон пригоден для использования с этим анкером.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Материалы перекрытий и внешние условия отличаются на разных участках. Если есть подозрение, что материал перекрытия имеет недостаточную прочность для достижения надежной фиксации, обратитесь в компанию Gripple Ltd для консультации. Ответственность за оценку прочности материала перекрытия лежит на организации, осуществляющей монтаж.
2. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью.
3. Информация и рекомендации, приведенные здесь, считаются правильными на момент написания. Данные были получены в результате испытаний, проведенных в лабораторных условиях или в других контролируемых условиях. Использование данной информации применительно к условиям на месте установки является ответственностью потребителя, с учетом предполагаемого использования соответствующих продуктов.
4. Gripple Ltd дает общее руководство и рекомендации. При самостоятельном выборе продуктов Gripple, ответственность за выбор правильного продукта для конкретного объекта несет потребитель.
5. Все продукты должны использоваться, устанавливаться и применяться в соответствии с действующими инструкциями и рекомендациями производителя по использованию, опубликованными Gripple Ltd.

www.gripple.com

Компания Gripple придерживается политики непрерывного развития и инноваций. По этой причине Gripple оставляет за собой право изменять технические характеристики продуктов без уведомления.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tel +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email info@gripple.com