

Анкер


Установка в бетон с помощью молотка. Для быстрого монтажа систем ОВиК, электроснабжения и технических трубопроводов.

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА


- Монтируется в бетон несколькими ударами молотка
- Повышение производительности, экономия времени
- Автоматически разклинивается под нагрузкой
- Малая глубина заделки




МОНТАЖ



Просверлите
отверстие диаметром 6 мм
глубиной 45 мм




Забейте анкер в
бетон



Установите подвес

СПЕЦИФИКАЦИЯ

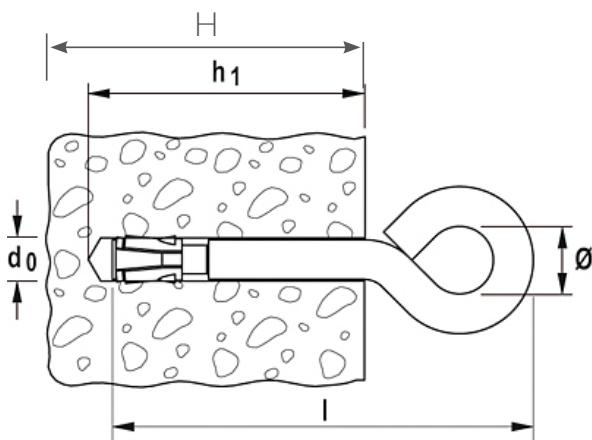

Тип бетона	Мин.расстояние до края плиты	L (мм)	Н мин. (мм)	Ø (мм)	Ø сверла d ₀ (мм)	Глубина отверст. h ₁ (мм)	Макс.нагрузка (кг)
B20 - B60	50	54	80	10	6	35	150

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая нагрузка:

В зависимости от типа бетона (см. таблицу)

Материал:

Электрооцинкованная сталь

Дополнительно:

Огнестойкость до R120

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материалы перекрытий и внешние условия отличаются на разных участках. Если есть подозрение, что материал перекрытия имеет недостаточную прочность для достижения надежной фиксации, обратитесь в компанию Gripple Ltd для консультации.

Ответственность за оценку прочности материала перекрытия лежит на организации, осуществляющей монтаж.



Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 Email frinfo@gripple.com