Стеновой кронштейн со скобой

Аксессуар

Для крепления 6-миллиметрового или 3-миллиметрового несущего троса CTI на бетонную стену или деревянную балку.

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Размер 100 мм x 100 мм,
- Отверстия диаметром 11 мм
- Расстояние между отверстиями 65 мм
- Большое полукольцо для удобного крепления троса
- Оцинкованная поверхность (минимум 5 мкм)
- Допустимая рабочая нагрузка: 340 кг с коэффициентом запаса прочности 3:1 (зависит от материала перекрытия)

МОНТАЖ

1. 

Разместите кронштейн на стене и просверлите 4 отверстия диаметром 10 мм

2. 

Вставьте болты M10 в основание. (Болты не входят в комплект). Соблюдайте рекомендации производителя по установке

3. 

Установите кронштейн на стену

4. 

Прикрутите шайбы и болты и затяните их на стеновом кронштейне

СПЕЦИФИКАЦИЯ

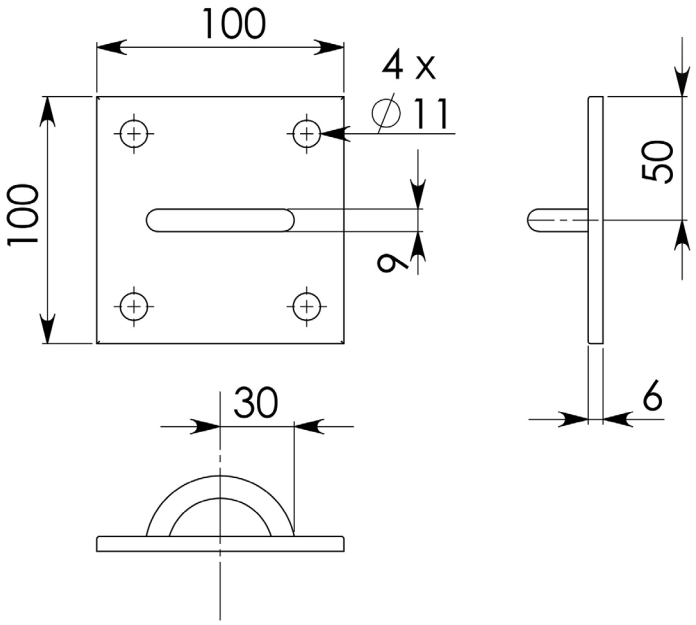

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Подрядчик несет ответственность за пригодность крепления к основанию. Следует учитывать прочность / надежность основания.

Распорный анкер M10 для бетона

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами или посетите
www.gripple.com / www.hangsystems.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая нагрузка:

Номинальная нагрузка: 340 кг с коэффициентом запаса прочности 3:1 (зависит от материала основания)

Материал:

BS EN 10346:2009 DX51D (Низкоуглеродистая сталь)

PI-CAT-WALL-BRACKET-ENG-EU
Published 07/2019

www.gripple.com

Компания Gripple придерживается политики непрерывного развития и инноваций. По этой причине Gripple оставляет за собой право изменять технические характеристики продуктов без уведомления.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tel +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 Email info@gripple.com