

Клипса GPL на несущий трос



Аксессуар


Клипса для крепления на горизонтально натянутый несущий трос, для подвеса систем освещения, систем ОВИК, электроснабжения, а также акустических панелей, баффов и вывесок.

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА



- Несколько пар внутренних противоположных зубцов для надежной фиксации на горизонтально натянутом тросе
- Клипса надежно фиксируется на тросе при вертикальной нагрузке от 0,5кг
- При нагрузке 0,5кг и более, клипса не может двигаться горизонтально по несущему тросу, даже под углом до 30°
- Клипса GPL может быть установлена на трос диаметром от 4,0мм до 6,35мм
- Легкая регулировка по горизонтали и по вертикали во время монтажа



МОНТАЖ

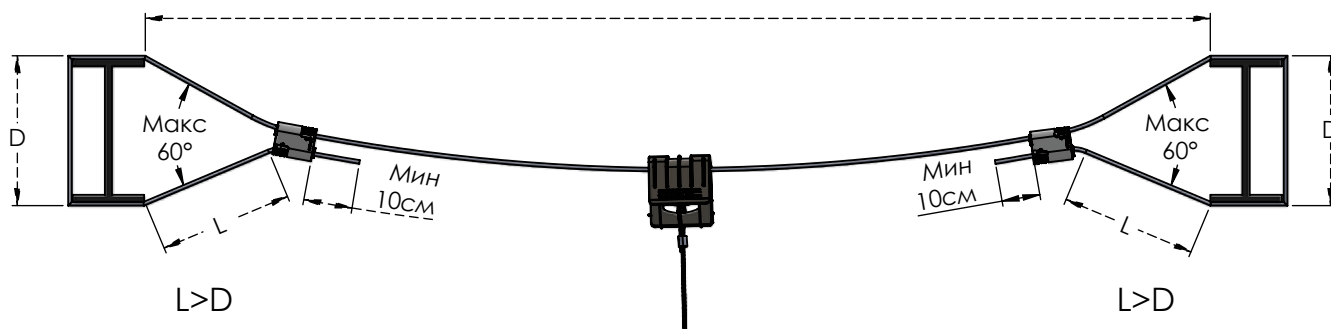

СПЕЦИФИКАЦИЯ

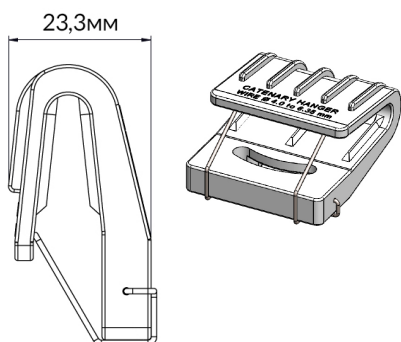

ИНФОРМАЦИЯ

Артикул: - GPA-151

Материал изготовления: - алюминий, литье

Стопорная скоба: - Пружинная сталь (оцинкованная)

БЕЗОПАСНАЯ НАГРУЗКА НА ПРОЛЕТ:

Макс. 40кг на несущий трос Ф4,0мм
Макс. 70кг на несущий трос Ф5,0мм
Макс. 100кг на несущий трос Ф6,35мм

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРОСА:
от 1,5мм до 3,0мм

БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДВЕСА:

Макс. 15кг для троса Ф1,5мм
Макс. 55кг для троса Ф2,0мм
Макс. 100кг для троса Ф3,0мм

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА
ПРОЧНОСТИ: 5:1

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для натяжки горизонтального троса диаметром 6-6,35мм используйте специальный инструмент (Натяжитель тросов)
2. Не превышайте безопасную рабочую нагрузку
3. Не наносите краску или другое покрытие на трос до окончания монтажных работ
4. Не наносите смазку на трос
5. Не используйте тросы с изношенными или поврежденными концами
6. Не используйте во влажных и хлорированных средах
7. Рекомендуется использовать только в сухих помещениях
8. Установку должен выполнять квалифицированный монтажник

