


Предназначен для быстрого монтажа прямоугольных воздухопроводов и другого подобного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращает время работ на высоте за счет установки на уровне пола
- Подходит для воздухопроводов из стали толщиной 0,6-1,5 мм
- Три точки крепления для саморезов (саморезы не входят в комплект поставки)
- Резиновая накладка предотвращает утечку воздуха и гасит вибрацию
- Быстрая регулировка высотных отметок благодаря механизму Static Pull



МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА




Убедитесь, что из зажима выходит минимум 75мм троса



- Регулировка
1. Снимите нагрузку
 2. Потяните стопорное кольцо чтобы освободить трос
 3. Потяните трос

СПЕЦИФИКАЦИЯ

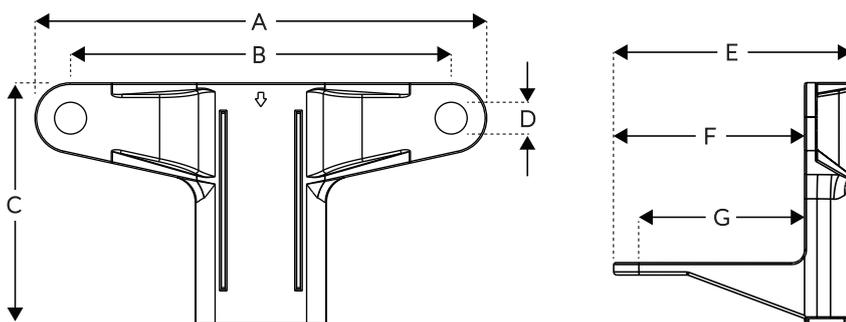

Размер	(мм)
A	56
B	45
C	30
D	∅ - 5.0

Размер	(мм)
E	40
F	25
G	20

ИНФОРМАЦИЯ

Безопасная рабочая нагрузка:
45 кг с коэффициентом запаса прочности 5:1

Материалы:
 Корпус - Экструдированный алюминиевый сплав
 Плунжер - Латунь, покрытие никель
 Пружина - Нержавеющая сталь
 Шарики - Оцинкованная сталь
 Стопорное кольцо - Пружинная сталь, черное цинковое покрытие

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Не превышайте безопасную рабочую нагрузку
2. Не наносите краску или другое покрытие на трос до окончания монтажных работ
3. Не наносите смазку на трос
4. Не используйте тросы с изношенными или поврежденными концами
5. Не используйте во влажных и хлорированных средах

