

Тросовые подвесы нового поколения для быстрого монтажа кабельных лотков, трубопроводов, фанкойлов, с возможностью многоуровневого монтажа.


ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Корпус** - Экструдированный алюминиевый сплав. Обеспечивает высокую прочность и стабильное качество изготовления
- **Плунжер** - Конус из латуни с металлическими шариками для фиксации троса, который помещается внутри конического профиля корпуса
- **Шарики** - Важный компонент цангового зажима, который действует как механизм блокировки троса и не позволяет ему проскальзывать под нагрузкой
- **Пружина** - Пружина сжатия, которая поджимает плунжер для фиксации троса
- **Стопор** - Удерживает пружину и плунжер внутри корпуса.




МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


1.




2.




3.




4.




Регулировка.



Многоуровневый монтаж.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

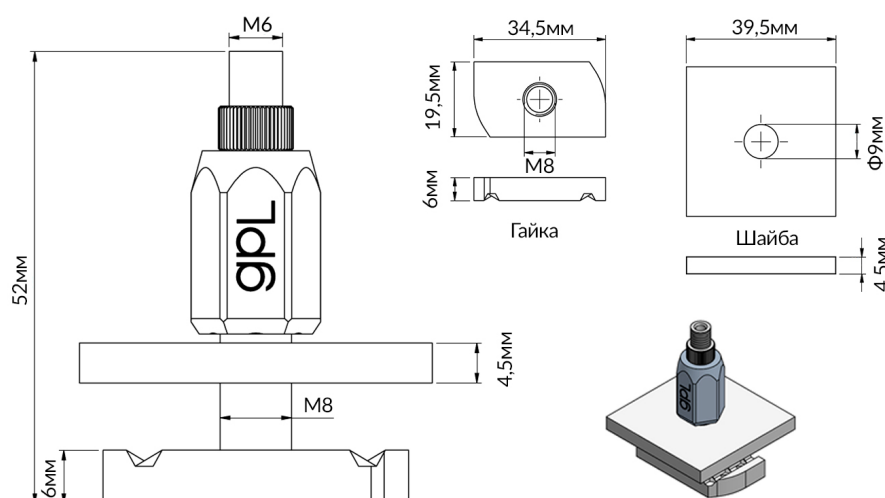

ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие нагрузки:

45кг с тросом $\Phi 2,0$ мм
60кг с тросом $\Phi 2,4$ мм
Коэффициент запаса прочности: 5
Диапазон температур - до 150° C

Происхождение:

Индия, производитель - GPL

МАТЕРИАЛЫ:

Корпус - Экструдированный алюминиевый сплав
Плунжер - Латунь, никелированная
Шарики - Оцинкованная мягкая сталь
Пружина - Нержавеющая сталь
Нижняя резьбовая часть - Оцинкованная сталь
Предохранительная гайка - Латунь, никелированная

